

FICHE TECHNIQUE

DALLE STAND DE TIR



PRÉSENTATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE

| | |
|-------------------------------|--|
| Nom du produit : | DALLE CAOUTCHOUC STAND DE TIR |
| Utilisations : | Dalle en caoutchouc pour stand de tir |
| Coordonnées de l'entreprise : | FIXER PAVIMENTOS TÉCNICOS, S.L. P.I. "LA MUNTANYA" Parcelas 44 y 45 46 293 BENEIXIDA (VALENCE) ESPAGNE +34 962 97 66 30 administracion@fixer.es |
| En cas d'urgence : | Institut national de toxicologie (Espagne) : +34 915 62 04 20 |

Caractéristiques


Les dalles et les pièces en caoutchouc recyclé sont des produits écologiques composés d'environ 90 % de caoutchoucs ayant déjà été utilisés (pneus usagés), qui ont été broyés puis sélectionnés pour une nouvelle utilisation.

Ce produit ne contient pas de substances nuisibles à la santé. Le liant présent dans les dalles est exempt de CFC, PCB, lindane et formaldéhyde.

Utilisations

Les murs des stands de tir doivent être recouverts de dalles en caoutchouc ondulé fixées sur du bois afin de stopper l'onde sonore et d'absorber la balle qui pourrait ricocher et être déviée vers le plafond. Les dalles fabriquées pour cette utilisation possèdent les caractéristiques nécessaires au respect de ces exigences.

Les dalles sont disponibles en rouge, noir, vert et gris.

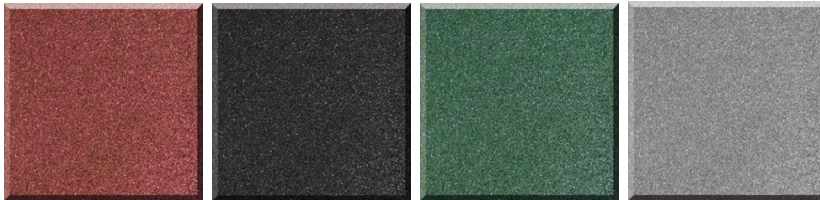

Avantages

Les dalles possèdent les avantages suivants :

- Faciles à nettoyer et imperméables, ce qui permet d'éviter le dépôt de résidus de poudre et les risques d'incendies ;
- Amortissement et absorption des impacts ;
- Insonorisation ;
- Résistance aux conditions climatiques défavorables (adaptées aux champs de tir) ;
- Matériau écologique. Ces dalles protectrices sont fabriquées avec des pneus de camion usagés, nous garantissons qu'elles ne contiennent aucune trace d'autres matériaux nocifs ou dangereux.

Propriétés

| | |
|-------------------------|--|
| Matériaux | Granulat de caoutchouc recyclé renforcé avec du polyuréthane |
| Couleurs | Rouge, vert, noir et gris |
| Densité (g/cc) | 1,06 g/cm ³ |
| Dureté Shore A | 80 ° Shore |
| Résistance à l'abrasion | 130 |

FICHE TECHNIQUE



DALLE STAND DE TIR

| | |
|-------------------|--------------------|
| Résistance au feu | M 3 |
| Mesures | 1000 x 500 x 50 mm |



REMARQUE : les conseils et informations techniques reflètent notre meilleur niveau de connaissances des propriétés et des utilisations du produit. Les chiffres indiqués sont des moyennes basées sur notre production habituelle et sont susceptibles de faire l'objet de modifications de la part de FIXER PAVIMENTOS TÉCNICOS, S.L.